

W70 系列

真空发生器





- 100 mm Hg 绝压 (-26 inch Hg / 100 Torr)
- 外形尺寸兼容，可直接替代多款竞品设备
- 按照 Pure T 超高纯半导体标准制造
- 内漏外漏氦检漏率： 1×10^{-10} sccs
- 316L 不锈钢
- 全焊接结构，实现最优密封可靠性
- 安装与操作手册可登录官网 www.puretuhp.com，进入 Pure Tech 栏目查阅

使用参数

氮气入口压力	70 to 110 psig (0.48 to 0.76 MPag)
真空接口耐压	3,500 psig (24.1 MPag)
真空度最大 *	-26 in Hg (100 Torr)
耐压压力	额定工作压力的 150%
爆破压力	额定工作压力的 300%
漏率	1×10^{-10} sccs He
工作温度	-30° to +70°C (-22° to +158°F)

配管长 30英尺、3/8"管径排气管道时的真空额定值

真空与流量规格 *

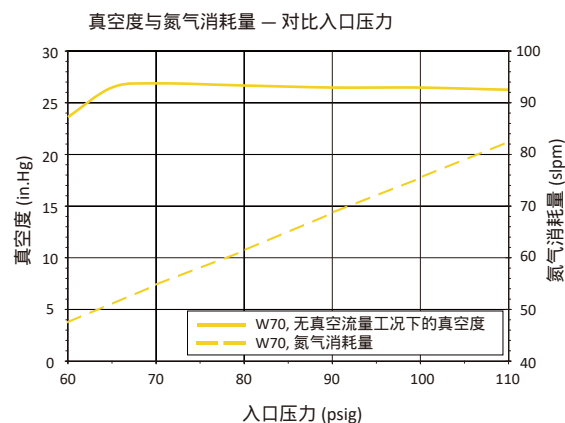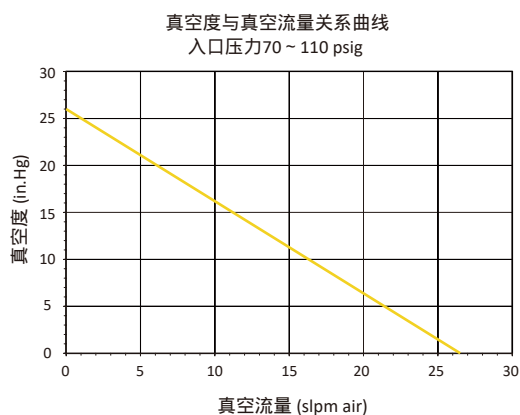




Purity, Performance and Reliability

结构材质

接液部件	
阀体、流通孔	SS 316L

外形尺寸信息

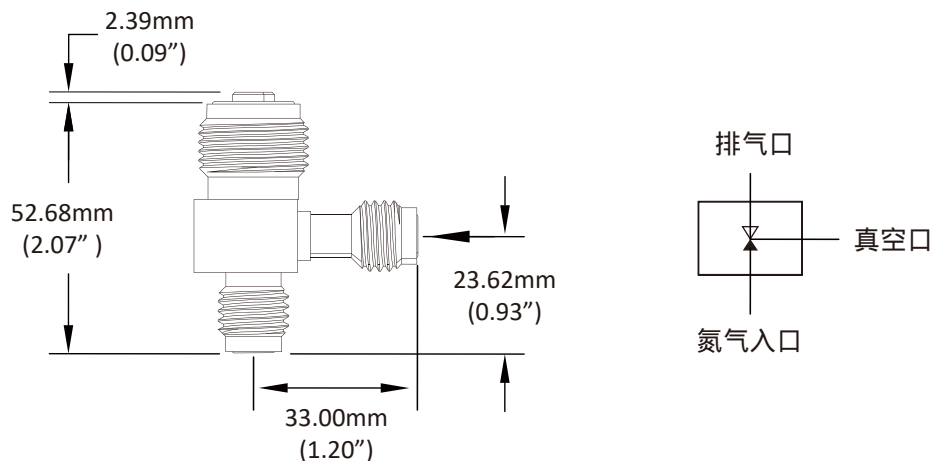

尺寸单位为毫米。
英寸尺寸仅供参考。
所有规格如有变更，恕不另行通知。



警告：客户全权负责产品选型，选型工作须依据客户自身分析判定，Pure T 所发布或沟通提供的任何建议均不作依据。产品必须正确安装、操作及维护，方可实现安全、无故障使用。

订购信息

型号 W70SM4M8M4*		
型号	材质	接头
W70	S = SS 316L	氮气入口 M4 = 1/4" face seal male 排气口 M8 = 1/2" face seal male 真空口 M4 = 1/4" face seal male
*W70 仅有一种配置，无可选配件。		

如需更多信息，请联系当地代理商或原厂。